

NACH AMPEERBACH

AUSSIEDLERHOF VORAN, LEO

20 KV - DOPPELLEITUNG

WA I O

WA I O

MI

WA I O

TRAFO

Km 10,709


L=42m

2262

1 DIE KELLERGESCHOSS-OK IST ENTSPRECHEND HOCH ÜBER DEM NATÜRLICHEN GELÄNDE ZU ERRICHTEN. DURCH AUFFÜLLUNG IST EINE MAX. OK-HÖHE VON 50 cm ZU ERREICHEN, DA BEI GRÖßEREM HOCHWASSER ÜBERSCHWEMMUNGS-GEFAHR BESTEHT.

DE BURGEBRACH, LKRS. BAMBERG

FÜR DAS GEBIET „IM RIED“ M.-1:1000
 SENSNITTE ALS VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN: M.-1:500

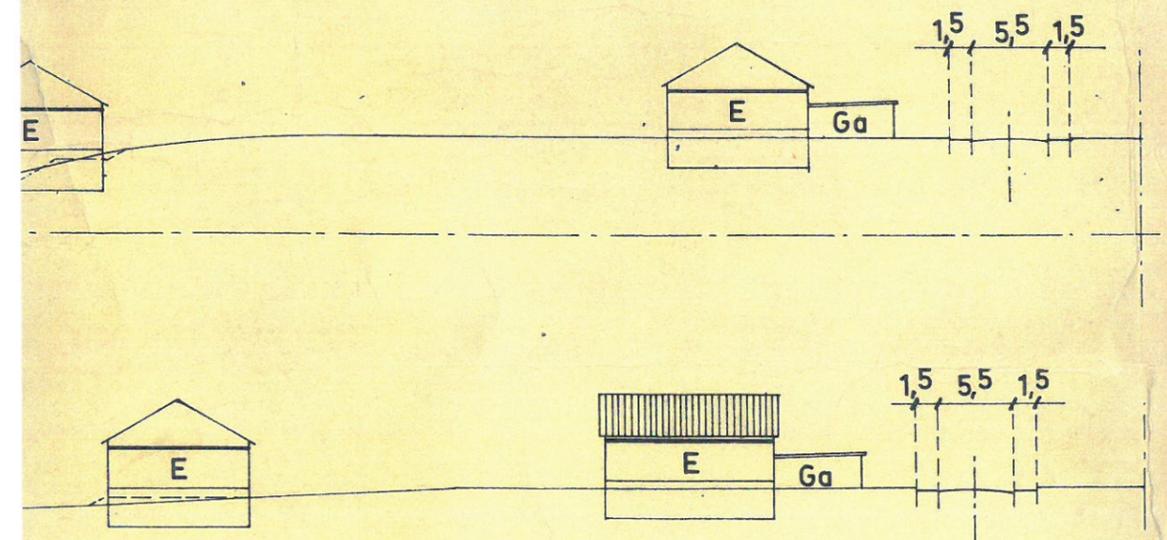

STARKSTROMLEITUNG:
 EINE BEBAUUNG DER GRUNDSTÜCKS-FLÄCHEN, DIE INNERHALB DES 16,50 m BREITEN SCHUTZSTREIFENS DER 20 KV-ÜWO - DOPPELLEITUNG LIEGEN, IST ERST NACH DER VERLEGUNG (VERKABELUNG) DER FREILEITUNG MÖGLICH.

HAUPTGEBÄUDE : E + 1

DACHNEIGUNG : 22 - 30°
 DACHDECKUNG : ZIEGEL
 KNIESTOCK : 0 - 50 cm
 KEINE DACHGAUBEN
 DACHVORSTÄNDE : max. 50 cm
 EINZELNE GIEBELZIMMER
 ZUGELASSEN.

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE :

DACHNEIGUNG : 0 - 10°
 DACHDECKUNG : ROTBRAUNER WELLETERNIT BEZW. FLACHDACH.
 KEIN KNIESTOCK
 KELLERGARAGEN SIND BEI ERDGESCHOSSIGEN WOHNGEBÄUDEN NUR ZUR BERGSEITE HIN, OHNE GEFÄLLE, ZUGELASSEN.
 BEI E + 1 KEINE KELLERGARAGEN.

SSEN
 SEITIGER
 U+E FÜR

EMESSEN ZWISCHEN OK - DACHGESCHOSS - FUSSBODEN UND OK - FUSSPFETTE.

